

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FELDRU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorii tehnico-economici actualizați pentru proiectul
Teren de sport cu gazon sintetic în localitatea Feldru

Consiliul local al comunei Feldru întrunit în ședință ordinară din data de 21.09.2026, în prezența a 15 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcție.

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 8270 din 15.09.2026 al primarului comunei Feldru;
- raportul compartimentului de resort nr. 8271 din 15.09.2026;
- avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Feldru nr. 8415 din 18.09.2026;
- dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Feldru nr. 23/2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Feldru pe anul 2026;
- devizul general actualizat întocmit de SC Cons Vascoliv SRL;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. d), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ din OUG 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FELDRU
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru proiectul „*Teren de sport cu gazon sintetic în localitatea Feldru*” conform devizului general actualizat Anexa 1 la prezenta hotărâre;

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției de 650.000 lei din care construcții și instalații 536.858,58 lei fără TVA și realizarea lucrărilor aferente pentru amenajarea terenului de sport cu gazon sintetic cu dimensiuni de 22,5 ml. x 38, 5 ml., împrejmuire perimetrală teren și instalație de iluminat nocturnă.

Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Feldru.

36

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al UAT-ului, Instituției Prefectului județului Bistrița - Năsăud și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet <https://feldru.ro/>.

Art. 5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Feldru în ședință ordinară, cu respectarea art. 139, alin. 3 lit. „g” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de 15 voturi „pentru”, de 0 voturi „împotrivă” și 0 abțineri, din 15 consilieri locali prezenți la ședință.

Art. 6. Secretarul general al comunei Feldru va comunica prezenta hotărâre:

- Primarului comunei Feldru;
- Instituției Prefectului județul Bistrița-Năsăud;

Președinte de ședință
Sbîrciu Călin



Contrasemnează secretar general
al comunei Feldru
Beșuțiu Gavrilă

Nr. 42 din 21.09.2026

Antet stanga

eDevize

Beneficiar: COMUNA FELDRU
 Executant:
 Proiectant: S.C. VASCOLIV S.R.L
 Obiectivul: TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC sat FELDRU
 Obiectul: OB.1 TEREN DE SPORT



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	536,858.58
		<i>100 Constructii+Instalatii</i>	<i>536,858.58</i>
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			536,858.58
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL OB.1 TEREN DE SPORT (fara TVA)	536,858.58
TVA (21.00%)	112,740.30
TOTAL OB.1 TEREN DE SPORT (cu TVA)	649,598.88

Beneficiar
COMUNA FELDRU



Proiectant
sc Cons Vascoliv srl



Președinte de ședință
Sbirciu Călin



Secretar general al comunei
Beșuțiu Gavrilă

Antet stanga

eDevize

Beneficiar: COMUNA FELDRU
 Executant:
 Proiectant: S.C. VASCOLIV S.R.L
 Obiectivul: TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC sat FELDRU
 Obiectul: OB.1 TEREN DE SPORT
 Stadiul fizic: 100 Constructii+Instalatii



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
DEMOLARI					
1	RPCB18G# - Demolare beton armat vechi,din fundatii,pereti,stalpi,placi pref,etc,cu mijl mecanice	M CUB	25.500	205.00	5,227.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	125.00	3,187.50
			utilaj:	80.00	2,040.00
			transport:	0.00	0.00
2	AUT7404A1 - Incarcare frontal pe pn-uri pina la 1,0-1,49	ora	12.000	150.00	1,800.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	150.00	1,800.00
			transport:	0.00	0.00
3	TRA01A09P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 9 km \$	tona	40.880	11.00	449.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.00	449.68
TOTAL DEMOLARI					7,477.20
SAPATURA GENERALA					
4	TSC02D2 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu apa descarcare auto in teren catg 2	100 mc	4.600	895.50	4,119.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	895.50	4,119.30
			transport:	0.00	0.00
5	AUT7403A1 - Incarcare frontal pe pn-uri pina la 1 MC	ora	40.000	150.00	6,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	150.00	6,000.00
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A03P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist,= 3 km	tona	828.000	11.00	9,108.41
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.41
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.00	9,108.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSE04C1 - Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat, cu: buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp teren catg.3 si 4	100 mp	9.200	150.00	1,380.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	150.00	1,380.00
			transport:	0.00	0.00
8	AUT4014A1 - Compactare vibrat ,autoprop. cu rulouri (valturi) 10-30cp 0,5-1,5tf	ora	4.000	150.00	600.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	150.00	600.00
			transport:	0.00	0.00
9	AUT7905 - Cheltuieli pentru transport utilaje-mii lei	MII LEI.	7.500	1,000.00	7,500.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,000.00	7,500.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SAPATURA GENERALA					28,707.71

INFRASTRUCTURA EXTERIORA BETON**Etapă 1-Fundatie beton simplu**

10	TSC02D2(ASIM) - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC, cu comanda hidraulica, in : pamant imbibat cu apa descarcare auto in teren catg 2(Fundatie continua)	mc	15.000	75.00	1,125.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	75.00	1,125.00
			transport:	0.00	0.00
11	TSA19D1 - Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 M, in : teren foarte tare	mc	1.500	246.50	369.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	246.50	369.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	CA01B1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	mc	16.500	556.68	9,185.16
			material:	395.18	6,520.41
			manopera:	136.50	2,252.25
			utilaj:	25.00	412.50
			transport:	0.00	0.00
12.1	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	16.632	392.04	6,520.41
13	CC01C1(asim) - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), (cupoane metalice de legatura)	kg	106.000	5.55	588.30
			material:	4.55	482.30
			manopera:	1.00	106.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	6433780 - Armatura in prefabr beton PC 52 peste 10 MM barem	kg	106.000	4.55	482.30

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	39.600	14.00	554.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	14.00	554.40
TOTAL Etapa1-Fundatie beton simplu					11,822.61

Etapa2-Elevatie beton armat

15	CB01A1(asim) - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scanduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	133.100	93.96	12,506.08
			material:	35.46	4,719.73
			manopera:	58.50	7,786.35
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	CC01A01> - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	950.000	5.72	5,433.52
			material:	4.72	4,483.52
			manopera:	1.00	950.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16.1	6433780 - Armatura in prefabr beton PC 52 peste 10 MM barem	kg	950.000	4.55	4,322.50
17	CA04A01> - Turnare beton armat in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei, cu grosimea de 30 cm	mc	22.000	543.06	11,947.32
			material:	322.56	7,096.32
			manopera:	183.00	4,026.00
			utilaj:	37.50	825.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	22.176	320.00	7,096.32
18	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	52.500	14.00	735.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	14.00	735.00
TOTAL Etapa2-Elevatie beton armat					30,621.92

INFRASTRUCTURA EXTERIORA BETON

Etapa3-Hidroizolare elevatie+drenaj

Hidroizolatie elevatie

19	IZF30A01(asim) - Aplicarea solutie pentru hidroizolatie, bitum-cauciuc, pe elevatii din beton	mp	133.000	31.30	4,162.90
			material:	6.30	837.90
			manopera:	25.00	3,325.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

CDU/2022

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	W1LF05A(asim) - Protectia fundatiilor cu membrana hidroizolatie HDPE Tefond Plus Star	mp	133.000	24.05	3,198.65
			material:	11.55	1,536.15
			manopera:	12.50	1,662.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	CG32D1 - Umplutura exterioara elevatie in straturi compactate cu pamant	mc	30.000	39.21	1,176.35
			material:	12.71	381.35
			manopera:	23.00	690.00
			utilaj:	3.50	105.00
			transport:	0.00	0.00
21.0	8001540 - Pamant de umplutura din teren cat. I-iv	mc	30.000	12.71	381.35
22	SVL.59.A - Transportul materialelor cu roaba balast de riu, nisip umed de riu, balast concasat, pamant argilos	T	45.000	52.00	2,340.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	52.00	2,340.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Hidroizolatie elevatie					10,877.90

Drenaj teren de sport					
23	IFF33A2 - Filtru din material textil netesut sintetic filtrant: la drenuri cu sau fara sprijiniri, adancime 5 M	mp	270.000	7.89	2,129.62
			material:	2.89	779.62
			manopera:	5.00	1,350.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	ACA11C1[7] - Tub drenaj in umplutura balast, in exteriorul cladirilor,avand dn 100	m	200.000	29.00	5,800.00
			material:	9.00	1,800.00
			manopera:	20.00	4,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24.0	6326598 - Teava riflata pentru drenaj, PEHD, D 110 mm	ml	200.000	9.00	1,800.00
25	IFF35A1 - Racordare dren colect cu camin vizitare.	buc	10.000	140.60	1,406.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	140.60	1,406.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	SB16E1(asim) - Teava PVC pentru scurgere canalizare exterioara, cu inel, multistrat, 110 x 3.2 mm, 4 m, portocaliu	m	85.000	17.49	1,486.90
			material:	13.49	1,146.90
			manopera:	4.00	340.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
27	SB17E1 - Cot PVC, cu inel, D 110 mm, 45 grade, portocaliu	buc	10.000	27.50	275.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	27.50	275.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	6712265 - Cot PVC, cu inel, D 110 mm, 45 grade, portocaliu	buc	10.000	6.00	60.00
28	SB19C1 - Ramificatie PVC, cu inel, D 110 x 110 mm, 45 grade, portocaliu	buc	10.000	41.50	415.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	41.50	415.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	6712863 - Ramificatie PVC, cu inel, D 110 x 110 mm, 45 grade, portocaliu	buc	10.000	13.00	130.00
29	DA06B1(asim1) - Strat drenaj din agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	30.000	195.04	5,851.27
			material:	131.04	3,931.27
			manopera:	60.00	1,800.00
			utilaj:	4.00	120.00
			transport:	0.00	0.00
29.0	2200185 - Pietris ciuruit spalat de riu 7-70 MM	mc	19.500	112.50	2,193.82
29.0	2200587 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 MM	mc	19.500	89.10	1,737.45
30	SVL.59.A - Transportul materialelor cu roaba balast de riu, nisip umed de riu, balast concasat, pamant argilos	T	62.000	52.00	3,224.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	52.00	3,224.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Drenaj teren de sport					20,777.80

TOTAL Etapa3-Hidroizolare elevatie+drenaj	31,655.69
---	-----------

TOTAL INFRASTRUCTURA EXTERIORA BETON	74,100.22
--------------------------------------	-----------

INFRASTRUCTURA TEREN DE SPORT					
31	DA06B1(asim2) - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica(BALAST);	mc	209.000	169.12	35,346.29
			material:	116.72	24,394.69
			manopera:	18.50	3,866.50
			utilaj:	33.90	7,085.10
			transport:	0.00	0.00
31.0	2200381 - Balast sortat spalat de riu 0-70 MM	mc	273.790	89.10	24,394.69
32	DA06B1(asim3) - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica(PIATRA SPARTA);	mc	209.000	192.47	40,225.23
			material:	140.07	29,273.63
			manopera:	18.50	3,866.50
			utilaj:	33.90	7,085.10
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
32.0	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	273.790	106.92	29,273.63
33	IFB09A3(asim4) - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 CM din nisip	mp	836.000	9.95	8,321.96
			material:	4.46	3,724.38
			manopera:	5.50	4,597.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33.0	2200587 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 MM	mc	41.800	89.10	3,724.38
34	TRA01A25P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km \$	tona	939.000	19.01	17,850.39
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	19.01	17,849.92
TOTAL INFRASTRUCTURA TEREN DE SPORT					101,743.87

SUPRASTRUCTURA TEREN DE SPORT**INCHIDERE EXTERIOARA TEREN**

35	CL21A1* - Confectii metalice teren sport vopsita in camp electrostatic	kg	3,947.000	25.00	98,675.00
			material:	18.50	73,019.50
			manopera:	6.50	25,655.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.1	10107** - Confectie metalice vopsita in camp electrostatic - teren fotbal	kg	3,947.000	18.50	73,019.50
35.1.1	6309850 - Confectii metalice teava+prof.laminate pt.sust.poduri	kg	3,947.000	18.50	73,019.50
36	CK22A1 - Capac de inchidere pentru conducte la instalatii sanitare executat din pl sau pfl melaminat	buc	24.000	5.00	120.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.00	120.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	4113611 - Capac pentru stalpii din otel 100 * 100 mm, relizat din material plastic	buc	24.000	4.20	100.80
37	CL12A02^ - Poarta pietonala standard gata vopsita de tip Trutzi model Alborg, cu H1800xL1000 mm, metalul de baza S 275 JR, executie realizata conform NI 102 - clasa B, cu tolerante conform NI 104, cu prindere prin suruburi	buc	1.000	2,415.36	2,415.36
			material:	1,815.36	1,815.36
			manopera:	300.00	300.00
			utilaj:	300.00	300.00
			transport:	0.00	0.00
38	RPCP06A1 - Panouri din plasa sirma zincata pentru imprejmuire cu impletitura simpla	mp	724.000	15.59	11,285.86
			material:	0.59	425.86
			manopera:	15.00	10,860.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38.0	2006577 - Toron sarma	kg	62.626	6.80	425.86
38	2005157 - Plasa sarma zincata ochi patrat 40,0X 40*2.2	kg	356.810	9.00	3,211.29

45

Antet stanga

eDezive

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
38	2005195 - Plasa sarma zincata ochi patrat 50*50*2.2	kg	276.240	9.00	2,486.16
38	2005327 - Plasa sarma zincata ochi hexag. 50*50*1.8	kg	47.600	13.50	642.60
39	CE35A# - Plasa de siguranta,refolosibila,utilizata la executarea invelitorii constructiilor	mp	870.000	9.15	7,960.50
			material:	0.15	130.50
			manopera:	7.00	6,090.00
			utilaj:	2.00	1,740.00
			transport:	0.00	0.00
39.1	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	8.700	200.00	1,740.00
40	M2E15A - Cablu flexibil montat intre cablu purtator si greutatea de intindere	tona	0.037	9,750.00	360.75
			material:	9,500.00	351.50
			manopera:	250.00	9.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
40.1	4718148 - Cablu triplu 6X 7X12 180kgf D = 43 a mat szs	kg	37.000	9.50	351.50
41	M2E10C - Dispozitiv ancorare si intind. pentru cablu purt. constr. deschisa,inchisa cu D. : 38-48 MM	buc	10.000	800.36	8,003.58
			material:	19.74	197.35
			manopera:	780.62	7,806.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
42	M2E05A - Intinderea cablului purt.ptr.plase protectie.	buc	10.000	1,390.51	13,905.14
			material:	0.72	7.20
			manopera:	1,389.79	13,897.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
43	AUT1101A1 - Ora pr automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	12.000	200.00	2,400.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	200.00	2,400.00
			transport:	0.00	0.00
44	CMJ20A18A - Schele interioare, fixe obisnuite si de inventar utiliz. schela tip platforma mobila ?neextensibila	mp	690.000	5.00	3,450.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.00	3,450.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
45	AUT7101A1 - Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2K-1 cap 0,3-0,6 tf	ora	40.000	50.00	2,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	50.00	2,000.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
46	TRB01E13 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc siloz desc rasturnare grupa 1-3 distanta 30M	tona	10.000	500.00	5,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	500.00	5,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL INCHIDERE EXTERIOARA TEREN					162,017.04

SUPRAFATA TEREN DE JOC					
47	TSH01A01^ - Gazon sintetic pentru terenurile de sport, montat pe strat suport din asfalt, inclusiv umplerea cu nisip cuartos si granule cauciuc	mp	836.000	118.28	98,877.90
			material:	88.28	73,797.90
			manopera:	30.00	25,080.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
48	100014007 - Masina de infill pentru terenuri cu gazon artificial	ora	12.000	500.00	6,000.00
TOTAL SUPRAFATA TEREN DE JOC					104,877.90

INSTALATII ELECTRICE					
49	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	1.000	105.50	105.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	105.50	105.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
50	ACE08A1 - Umplutura in sant, la cond. de alim, cu apa si canalizare cu: nisip	mc	1.000	111.68	111.68
			material:	81.18	81.18
			manopera:	30.50	30.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
51	EA01B06^ - Tub copex din PVC cu sarma in interior, cu diametru 32 mm	m	30.000	12.89	386.61
			material:	2.89	86.61
			manopera:	10.00	300.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
52	SA37D# - Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte d=1 1/4	buc	250.000	7.57	1,891.52
			material:	2.57	641.52
			manopera:	5.00	1,250.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
52.1	5820285 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 60 GR. 4.8 S 920	buc	250.000	2.57	641.52
53	EC03A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 10 mm ² , montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	150.000	44.79	6,719.10
			material:	23.29	3,494.10
			manopera:	21.50	3,225.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
53.1	4802585 - Cablu electric CYABY / C2XABY 3 x 1.5 mmp, cupru	m	154.500	6.00	927.00
54	EE07A01 ^ - Proiector de tip Ledco Sportify	buc	8.000	350.00	2,800.00
			material:	252.50	2,020.00
			manopera:	97.50	780.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
54.1	51061081 - Proiector LED 100W Exterior PHILIPS Ledinaire BVP169 PC03249 12000lm IP65	buc	8.000	250.00	2,000.00
55	EF01A1 - Tablou electric complet echipat cu sistem de actionare exteriora sistem iluminat	buc	1.000	1,090.00	1,090.00
			material:	840.00	840.00
			manopera:	250.00	250.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
55.0	326524587 - Separator cu fuzibil 2P 32A 690Vac 10x38 Eti 002540003	buc	1.000	40.00	40.00
55.0	63265981 - Siguranta automata modulara RCBO, 1P+ND, 25 A, curba B	buc	1.000	140.00	140.00
55.0	78965487 - Siguranta automata modulara MCB Schrack Technik Amparo MCB AM418510, 4.5 kA, 1P+N, 10 A, curba B	buc	2.000	30.00	60.00
55.0	65985487 - Comutator cheie Schneider Electric, 3 pozitii, 22mm, fara auto-retur, Negru	buc	1.000	100.00	100.00
55.0	7322221 - Cutie tablou electric Bemis BPA-3001-0106, aparent, IP66, 300x400x220 mm, ABS, opac, echipat	buc	1.000	500.00	500.00
56	W2E20A# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de pana la 6mmp	buc	10.000	25.00	250.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	25.00	250.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
57	W2J02A1 - Verificarari si incerc ret elc subt. cu cablu nou	buc	1.000	192.50	192.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	81.50	81.50
			utilaj:	111.00	111.00
			transport:	0.00	0.00
58	EG10B01 > - Piesa de separatie pentru masuratori	buc	1.000	152.38	152.38
			material:	83.38	83.38
			manopera:	69.00	69.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

18

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
59	W1MN07A# - Priza de pamant zincata cu un contur montata in sant existent .	buc	1.000	2,036.22	2,036.22	
			material:	688.72	688.72	
			manopera:	1,347.50	1,347.50	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
59.1	7309901 - Priza pamint 1 contur, banda OL-zn 40X4 L = 18M, 4 electrozi din teava zincata de 2 1/2 "de 1,5 M	buc	1.000	686.66	686.66	
60	W2I03B# - Conductor de otel zincat montat pe stalp cu bratari pentru legare la priza de pamant a nulului pe stalpi, retele cu conductor izolat.	buc	2.000	232.25	464.50	
			material:	174.75	349.50	
			manopera:	57.50	115.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
60.1	6311100 - Bratara din banda OL-zn 25X4MM pentru fixarea coboririi si 9	buc	2.000	12.42	24.85	
60.2	5200514 - Racord debivate paralel	buc	2.000	15.33	30.65	
60.3	4831915 - Conductor otel zincat 50mmp L = 8M	buc	2.000	139.68	279.36	
60.4	5201454 - Papuc stantat cu 8X9,5 pentru conductor de 50mmp	buc	2.000	4.53	9.07	
61	EH09A01 - Incercare verificare priza pamant	BUC.	1.000	76.00	76.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	38.50	38.50	
			utilaj:	37.50	37.50	
			transport:	0.00	0.00	
TOTAL INSTALATII ELECTRICE					16,276.01	
TOTAL SUPRASTRUCTURA TEREN DE SPORT					283,170.95	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,119.17	3,158.97	255,769.20	157,948.25	52,785.50	28,697.00	495,199.95
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	3,553.84	0.00	0.00	3,553.84
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		255,769.20	161,502.09	52,785.50	28,697.00	498,753.79
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	3.5000 %	8,951.92	5,652.57	1,847.49	1,004.40	17,456.38
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		264,721.12	167,154.66	54,632.99	29,701.40	516,210.17
Beneficiu						
Profit	4.0000 %	10,588.84	6,686.19	2,185.32	1,188.06	20,648.41
T4 = T3 + Beneficiu		275,309.97	173,840.85	56,818.31	30,889.45	536,858.58
TOTAL GENERAL (fara TVA)					536,858.58	
TVA (21.00%)					112,740.30	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					649,598.88	

10

Beneficiar
COMUNA FELDRU



Proiectant
sc Cons Vascoliv srl

Antet stanga

eDevize

Beneficiar: COMUNA FELDRU
 Executant:
 Proiectant: S.C. VASCOLIV S.R.L
 Obiectivul: TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC sat FELDRU
 Obiectul: OB.1 TEREN DE SPORT



Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100014055 - Gazon artificial, din poliester, cu inaltimea firului de 50 mm	mp	877.800	60.00	52,668.00	Depozit	0.000
2	100014056 - Granule din cauciuc (SBR), cu dimensiunile cuprinse intre 0,4 si 2 mm	kg	5,852.000	1.80	10,533.60	Depozit	0.000
3	100014057 - Banda montaj din poliester	m	451.440	1.25	564.30	Depozit	0.000
4	100018750 - Tub copex din PVC cu sarma in interior, cu diametru 32 mm	m	30.900	2.78	85.75	Depozit	0.000
5	20010013 - Material marunt	%			73.15	Depozit	0.000
6	2005157 - Plasa sarma zincata ochi patrat 40,0X 40*2.2	kg	356.810	9.00	3,211.29	Depozit	0.360
7	2005195 - Plasa sarma zincata ochi patrat 50*50*2.2	kg	276.240	9.00	2,486.16	Depozit	0.280
8	2005327 - Plasa sarma zincata ochi hexag. 50*50*1.8	kg	47.600	13.50	642.60	Depozit	0.050
9	2006577 - Toron sarma	kg	62.626	6.80	425.86	Depozit	0.060
10	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	16.632	392.04	6,520.41	Depozit	40.750
11	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	22.176	320.00	7,096.32	Depozit	55.660
12	2200185 - Pietris ciuruit spalat de riu 7-70 MM	mc	19.500	112.50	2,193.82	Depozit	31.200
13	2200381 - Balast sortat spalat de riu 0-70 MM	mc	273.790	89.10	24,394.69	Depozit	465.440
14	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	1.025	79.20	81.18	Depozit	1.380
15	2200587 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 MM	mc	61.300	89.10	5,461.83	Depozit	82.760
16	2200898 - Nisip cuartos, macinat, cu granulatia mai mica de 0,063 mm	kg	16,720.000	0.60	10,032.00	Depozit	16.890
17	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	273.790	106.92	29,273.63	Depozit	410.680
18	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	1.331	1,140.00	1,517.34	Depozit	0.800
19	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	1.331	1,140.00	1,517.34	Depozit	0.670
20	2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	133.100	10.00	1,331.00	Depozit	2.000
21	3064291 - Material marunt	%			18.83	Depozit	0.000
22	326524587 - Separator cu fuzibil 2P 32A 690Vac 10x38 Eti 002540003	buc	1.000	40.00	40.00	Depozit	0.000

51

Antet stanga

eDevize

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	9.500	9.00	85.50	Depozit	0.010
24	3803207 - Sarma moale obisnuita D = 2 MM, OL 32, S 889	kg	1.000	7.20	7.20	Depozit	0.000
25	3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889	kg	6.655	10.00	66.55	Depozit	0.010
26	3805372 - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	kg	1.100	8.50	9.35	Depozit	0.000
27	4113611 - Capac pentru stalpii din otel 100 * 100 mm, relizat din material plastic	buc	24.000	4.20	100.80	Depozit	0.000
28	4718148 - Cablu triplu 6X 7X12 180kgf D = 43 a mat szs	kg	37.000	9.50	351.50	Depozit	0.040
29	4802585 - Cablu electric CYABY / C2XABY 3 x 1.5 mmp, cupru	m	154.500	6.00	927.00	Depozit	0.060
30	4831915 - Conductor otel zincat 50mmp L = 8M	buc	2.000	139.68	279.36	Depozit	0.010
31	51061081 - Proiector LED 100W Exterior PHILIPS Ledinaire BVP169 PC03249 12000lm IP65	buc	8.000	250.00	2.000.00	Depozit	0.000
32	5200514 - Racord debivate paralel	buc	2.000	15.33	30.65	Depozit	0.000
33	5201454 - Papuc stantat cu 8X9,5 pentru conductor de 50mmp	buc	2.000	4.53	9.07	Depozit	0.000
34	5805004 - Surub zincat M10X35MM	buc	2.000	1.62	3.23	Depozit	0.000
35	5810230 - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845	buc	450.000	0.48	213.84	Depozit	0.000
36	5820285 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 60 GR. 4.8 S 920	buc	250.000	2.57	641.52	Depozit	0.010
37	5822374 - Surub cap hexagonal grosolan M 20X 75 GR. 4.8 S 920	buc	40.000	2.80	112.00	Depozit	0.010
38	5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	450.000	0.68	304.72	Depozit	0.000
39	5840845 - Piulita hexagonala grosolana B m 20 GR. 5 S 922	buc	80.000	0.95	76.00	Depozit	0.010
40	5842972 - Piulita hexag. spre S6218 OL37 M 6	buc	472.500	0.42	196.47	Depozit	0.000
41	5882104 - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200	kg	0.900	35.64	32.08	Depozit	0.000
42	5882179 - Saiba plata pentru M10 zn	kg	0.040	20.20	0.81	Depozit	0.000
43	5883977 - Saiba grower pentru M10 zn	kg	0.020	24.59	0.49	Depozit	0.000
44	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	10.648	9.00	95.83	Depozit	0.010
45	5893438 - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	472.500	0.67	314.34	Depozit	0.000
46	600028931 - Solutie pentru hidroizolatie, bitum-cauciuc, Disprobit Tytan Professional 20 kg	kg	159.600	5.25	837.90	Depozit	0.160
47	600012281 - Poarta pietonala Trutzi model Alborg	buc	1.000	1,797.38	1,797.38	Depozit	0.050
48	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	15.972	12.00	191.66	Depozit	0.020
49	6305098 - Consola din otel lat 50X5 MM	kg	22.500	9.98	224.53	Depozit	0.020

52

Antet stanga

eDevize

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
50	6309850 - Confectii metalice teava+prof.laminate pt.sust.poduri	kg	3,947.000	18.50	73,019.50	Depozit	4.580
51	6311100 - Bratara din banda OL-zn 25X4MM pentru fixarea coboririi si 9	buc	2.000	12.42	24.85	Depozit	0.000
52	6313306 - Diblu metalic cu autofrezare pt.surub M 8	buc	2.000	1.24	2.48	Depozit	0.000
53	6326598 - Teava riflata pentru drenaj, PEHD, D 110 mm	ml	200.000	9.00	1,800.00	Depozit	0.000
54	63265981 - Siguranta automata modulara RCBO, 1P+ND, 25 A, curba B	buc	1.000	140.00	140.00	Depozit	0.000
55	6433780 - Armatura in prefabr beton PC 52 peste 10 MM barem	kg	1,056.000	4.55	4,804.80	Depozit	1.060
56	65985487 - Comutator cheie Schneider Electric, 3 pozitii, 22mm, fara auto-retur, Negru	buc	1.000	100.00	100.00	Depozit	0.000
57	67003031 - Teava PVC pentru scurgere canalizare exterioara, cu inel, multistrat, 110 x 3.2 mm, 4 m, portocaliu	m	87.550	13.10	1,146.90	Depozit	0.100
58	6712265 - Cot PVC, cu inel, D 110 mm, 45 grade, portocaliu	buc	10.000	6.00	60.00	Depozit	0.000
59	6712863 - Ramificatie PVC, cu inel, D 110 x 110 mm, 45 grade, portocaliu	buc	10.000	13.00	130.00	Depozit	0.010
60	6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	142.500	0.53	75.52	Depozit	0.000
61	7308499 - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	472.500	1.43	673.60	Depozit	0.010
62	7309901 - Priza pamint 1 contur, banda OL-zn 40X4 L = 18M, 4 electrozi din teava zincata de 2 1/2 "de 1,5 M	buc	1.000	686.66	686.66	Depozit	0.100
63	7312440 - Cutie cu eclisa de separatele simbol ces.	buc	1.000	80.90	80.90	Depozit	0.000
64	7319369 - Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	18.000	8.55	153.96	Depozit	0.010
65	7322221 - Cutie tablou electric Bemis BPA-3001-0106, aparent, IP66, 300x400x220 mm, ABS, opac, echipat	buc	1.000	500.00	500.00	Depozit	0.000
66	7329883 - Geotextil Terasin NS, rola 150 gr/mp	mp	283.500	2.75	779.62	Depozit	0.040
67	7334760* - Plasa superioara - acoperire teren fotbal	mp	8.700	15.00	130.50	Depozit	0.220
68	7344376 - Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	454.500	1.00	453.55	Depozit	0.020
69	78006501 - Membrana hidroizolatie HDPE Tefond Plus Star	mp	133.000	11.00	1,463.00	Depozit	0.000
70	7801035 - Material marunt	%			2.06	Depozit	0.000
71	7815028 - Material marunt	%			1.05	Depozit	0.000

53

Antet stanga

eDevize

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
72	78965487 - Siguranta automata modulara MCB Schrack Technik Amparo MCB AM418510, 4.5 kA, 1P+N, 10 A, curba B	buc	2.000	30.00	60.00	Depozit	0.000
73	8000277 - Material marunt	%			20.00	Depozit	0.000
74	8001540 - Pamant de umplutura din teren cat. I-iv	mc	30.000	12.71	381.35	Depozit	3.600
TOTAL Materiale					255,769.20	Greutate	1,119.17

Beneficiar
COMUNA FELDRU



Proiectant
sc. Cons Vascoliv srl

54

Antet stanga

Beneficiar: COMUNA FELDRU
 Executant:
 Proiectant: S.C. VASCOLIV S.R.L.
 Obiectivul: TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC sat FELDRU
 Obiectul: OB.1 TEREN DE SPORT

eDevize



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	63.615	50.00	3,180.75	100.00
2	11611 - Instalator sanitar categoria I	13.800	50.00	690.00	100.00
3	11631 - Instalator sanitar categoria a III-a	6.800	50.00	340.00	100.00
4	12011 - Instalator alimentare cu apa categoria I-a	40.000	50.00	2,000.00	100.00
5	13410 - Dulgher constructii	210.603	50.00	10,530.15	100.00
6	14160 - Electrician linii electrice aeriene	34.250	50.00	1,712.50	100.00
7	15000 - Fierar beton	21.692	50.00	1,084.60	100.00
8	15130 - Finisor de terasamente	2.340	50.00	117.00	100.00
9	17130 - Instalator electrician	93.150	50.00	4,657.50	100.00
10	17160 - Instalator sanitar	25.000	50.00	1,250.00	100.00
11	18111 - Lacatus constructii metalice	383.680	50.00	19,183.98	100.00
12	18120 - Lacatus mecanic	51.200	50.00	2,559.98	100.00
13	18160 - Lacatus montaj utilaj industrial	226.310	50.00	11,315.48	100.00
14	19700 - Montator	501.600	50.00	25,080.00	100.00
15	19730 - Montator constructii metalice	130.600	50.00	6,529.98	100.00
16	19931 - Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	40.000	50.00	2,000.00	100.00
17	20251 - Electrician cabluri subterane categoria a V-a	1.630	50.00	81.50	100.00
18	20300 - Muncitor calificat	6.000	50.00	300.00	100.00
19	20600 - Muncitor de deservire	86.850	50.00	4,342.50	100.00
20	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.018	50.00	0.90	100.00
21	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	517.747	50.00	25,887.34	100.00
22	21110 - Muncitor necalificat in subteran	111.280	50.00	5,564.00	100.00
23	24100 - Pavator	154.660	50.00	7,733.00	100.00
24	24400 - Pietrar	91.952	50.00	4,597.58	100.00
25	26100 - Sapator	37.520	50.00	1,876.00	100.00
26	27110 - Sudor electric	130.910	50.00	6,545.49	100.00
27	28420 - Tinichigiu sant	121.800	50.00	6,090.00	100.00
28	31000 - Zidar	53.960	50.00	2,698.00	100.00
Ore Manopera		3,158.970	TOTAL	157,948.25	

Beneficiar:
 COMUNA FELDRU



Proiectant
 sc Cons Vascoliv srl



55

Antet stanga

eDevize

Beneficiar: COMUNA FELDRU
 Executant:
 Proiectant: S.C. VASCOLIV S.R.L.
 Obiectivul: TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC sat FELDRU
 Obiectul: OB.1 TEREN DE SPORT



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	100014007 - Masina de infill pentru terenuri cu gazon artificial	12.000	500.00	6,000.00
2	1003 - Cheltuieli pentru transport utilaje	7.500	1,000.00	7,500.00
3	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	20.700	200.00	4,140.00
	2330 - Trolu electric	6.000	50.00	300.00
5	2504 - Electrocompres.mobil de joasa pres. 4,0-5,9 MC/min	8.925	100.00	892.50
6	2801 - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	8.925	100.00	892.50
7	3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	65.062	150.00	9,759.30
8	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	24.750	50.00	1,237.50
9	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	67.954	150.00	10,193.10
10	4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	4.500	50.00	225.00
11	4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	0.990	150.00	148.50
12	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	9.614	150.00	1,442.10
13	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	5.100	50.00	255.00
14	7101 - Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2K-1 cap 0,3-0,6 tf	40.000	50.00	2,000.00
15	7403 - Incarcator frontal pe pn-uri pina la 1 MC	40.000	150.00	6,000.00
16	7404 - Incarcator frontal pe pn-uri pina la 1,0-1,49	12.000	150.00	1,800.00
TOTAL Utilaje				52,785.50

Beneficiar
COMUNA FELDRU



Proiectant
sc Cons Vascoliv srl

Antet stanga

eDevize

Beneficiar: COMUNA FELDRU
 Executant:
 Proiectant: S.C. VASCOLIV S.R.L.
 Obiectivul: TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC sat FELDRU
 Obiectul: OB.1 TEREN DE SPORT



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30295 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 20km	92.100	20.000	0.500	0.70	1,289.40
2	8888907 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 9 km	868.880	9.000	0.225	1.22	9,557.68
3	8888939 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km	939.000	25.000	0.625	0.76	17,849.92
TOTAL Transport						28,697.00

Beneficiar
COMUNA FELDRU



Proiectant
sc Cons Vascoliv srl

57

Antet stanga

eDevize

Beneficiar: COMUNA FELDRU
 Executant:
 Proiectant: S.C. VASCOLIV S.R.L.
 Obiectivul: TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC sat FELDRU
 Obiectul: OB.1 TEREN DE SPORT



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		100 Constructii+Instalatii	
5	4.1.3	Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

58

Antet stanga

eDevize

TOTAL OB.1 TEREN DE SPORT (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL OB.1 TEREN DE SPORT (cu TVA)	

Beneficiar
COMUNA FELDRU



Proiectant
sc Cons Vascoliv srl



Antet stanga

eDevize

Beneficiar: COMUNA FELDRU
 Executant:
 Proiectant: S.C. VASCOLIV S.R.L
 Obiectivul: TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC sat FELDRU
 Obiectul: OB.1 TEREN DE SPORT
 Stadiul fizic: 100 Constructii+Instalatii



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
DEMOLARI					
1	RPCB18G# - Demolare beton armat vechi,din fundatii,pereti,stalpi,placi pref,etc,cu mijl mecanice	M CUB	25.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	AUT7404A1 - Incarcare frontal pe pn-uri pina la 1,0-1,49	ora	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TRA01A09P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 9 km \$	tona	40.880		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL DEMOLARI					
SAPATURA GENERALA					
4	TSC02D2 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu apa descarcare auto in teren catg 2	100 mc	4.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	AUT7403A1 - Incarcare frontal pe pn-uri pina la 1 MC	ora	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TRA01A03P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	828.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSE04C1 - Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu: buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp teren catg.3 si 4	100 mp	9.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	AUT4014A1 - Compactare vibrat .autoprop. cu rulouri(valturi)10-30cp 0,5-1,5tf	ora	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	AUT7905 - Cheltuieli pentru transport utilaje-mii lei	MII LEI.	7.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL SAPATURA GENERALA					

INFRASTRUCTURA EXTERIORA BETON

Etapa1-Fundatie beton simplu

10	TSC02D2(ASIM) - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu apa descarcare auto in teren catg 2(Fundatie continua)	mc	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	TSA19D1 - Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 M, in : teren foarte tare	mc	1.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	CA01B1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	mc	16.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12.1	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	16.632		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	CC01C1(asim) - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), (cupoane metalice de legatura)	kg	106.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13.1	6433780 - Armatura in prefabr beton PC 52 peste 10 MM barem	kg	106.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	39.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Etapa1-Fundatie beton simplu					

Etapa2-Elevatie beton armat

15	CB01A1(asim) - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	133.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CC01A01> - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	950.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	6433780 - Armatura in prefabr beton PC 52 peste 10 MM barem	kg	950.000		
17	CA04A01> - Turnare beton armat in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei, cu grosimea de 30 cm	mc	22.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	22.176		
18	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	52.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Etapa2-Elevatie beton armat					

INFRASTRUCTURA EXTERIORA BETON

Etapa3-Hidroizolare elevatie+drenaj

Hidroizolatie elevatie

19	IZF30A01(asim) - Aplicarea solutie pentru hidroizolatie, bitum-cauciuc, pe elevatii din beton	mp	133.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	W1LF05A(asim) - Protectia fundatiilor cu membrana hidroizolatie HDPE Tefond Plus Star	mp	133.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	CG32D1 - Umplutura exterioara elevatie in straturi compactate cu pamant	mc	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.0	8001540 - Pamant de umplutura din teren cat. I-iv	mc	30.000		
22	SVL.59.A - Transportul materialelor cu roaba balast de riu, nisip umed de riu, balast concasat, pamant argilos	T	45.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Hidroizolatie elevatie					

Drenaj teren de sport					
23	IFF33A2 - Filtru din material textil netesut sintetic filtrant: la drenuri cu sau fara sprijiniri, adancime 5 M	mp	270.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	ACA11C1[7] - Tub drenaj in umplutura balast, in exteriorul cladirilor,avand dn 100	m	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.0	6326598 - Teava riflata pentru drenaj, PEHD, D 110 mm	ml	200.000		
25	IFF35A1 - Racordare dren colect cu camin vizitare.	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	SB16E1(asim) - Teava PVC pentru scurgere canalizare exterioara, cu inel, multistrat, 110 x 3.2 mm, 4 m, portocaliu	m	85.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
27	SB17E1 - Cot PVC, cu inel, D 110 mm, 45 grade, portocaliu	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	6712265 - Cot PVC, cu inel, D 110 mm, 45 grade, portocaliu	buc	10.000		
28	SB19C1 - Ramificatie PVC, cu inel, D 110 x 110 mm, 45 grade, portocaliu	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	6712863 - Ramificatie PVC, cu inel, D 110 x 110 mm, 45 grade, portocaliu	buc	10.000		
29	DA06B1(asim1) - Strat drenaj din agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29.0	2200185 - Pietris ciuruit spalat de riu 7-70 MM	mc	19.500		
29.0	2200587 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 MM	mc	19.500		
30	SVL.59.A - Transportul materialelor cu roaba balast de riu, nisip umed de riu, balast concasat, pamant argilos	T	62.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Drenaj teren de sport					
TOTAL Etapa3-Hidroizolare elevatie+drenaj					
TOTAL INFRASTRUCTURA EXTERIORA BETON					
INFRASTRUCTURA TEREN DE SPORT					
31	DA06B1(asim2) - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica(BALAST);	mc	209.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31.0	2200381 - Balast sortat spalat de riu 0-70 MM	mc	273.790		
32	DA06B1(asim3) - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica(PIATRA SPARTA);	mc	209.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

64

Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
32.0	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	273.790		
33	IFB09A3(asim4) - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 CM din nisip	mp	836.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.0	2200587 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 MM	mc	41.800		
34	TRA01A25P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km \$	tona	939.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL INFRASTRUCTURA TEREN DE SPORT					

SUPRASTRUCTURA TEREN DE SPORT**INCHIDERE EXTERIOARA TEREN**

35	CL21A1* - Confectii metalice teren sport vopsita in camp electrostatic	kg	3,947.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35.1	10107** - Confectie metalice vopsita in camp electrostatic - teren fotbal	kg	3,947.000		
35.1.1	6309850 - Confectii metalice teava+prof.laminate pt.sust.poduri	kg	3,947.000		
36	CK22A1 - Capac de inchidere pentru conducte la instalatii sanitare executat din pl sau pfl melaminat	buc	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	4113611 - Capac pentru stalpii din otel 100 * 100 mm, realizat din material plastic	buc	24.000		
37	CL12A02^ - Poarta pietonala standard gata vopsita de tip Trutzi model Alborg, cu H1800xL1000 mm, metalul de baza S 275 JR, executie realizata conform NI 102 - clasa B, cu tolerante conform NI 104, cu prindere prin suruburi	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	RPCP06A1 - Panouri din plasa sirma zincata pentru imprejmuire cu impletitura simpla	mp	724.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38.0	2006577 - Toron sarma	kg	62.626		
38	2005157 - Plasa sarma zincata ochi patrat 40,0X 40*2.2	kg	356.810		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
38	2005195 - Plasa sarma zincata ochi patrat 50*50*2.2	kg	276.240		
38	2005327 - Plasa sarma zincata ochi hexag. 50*50*1.8	kg	47.600		
39	CE35A# - Plasa de siguranta,refolosibila,utilizata la executarea invelitorii constructiilor	mp	870.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39.1	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	8.700		
40	M2E15A - Cablu flexibil montat intre cablu purtator si greutatea de intindere	tona	0.037		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40.1	4718148 - Cablu triplu 6X 7X12 180kgf D = 43 a mat szs	kg	37.000		
41	M2E10C - Dispozitiv ancorare si intind. pentru cablu purt. constr. deschisa,inchisa cu D. : 38-48 MM	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42	M2E05A - Intinderea cablului purt.ptr.plase protectie.	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43	AUT1101A1 - Ora pr automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	CMJ20A18A - Schele interioare, fixe obisnuite si de inventar utiliz. schela tip platforma mobila ?neextensibila	mp	690.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	AUT7101A1 - Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2K-1 cap 0,3-0,6 tf	ora	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
46	TRB01E13 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc siloz desc rasturnare grupa 1-3 distanta 30M	tona	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL INCHIDERE EXTERIOARA TEREN					

SUPRAFATA TEREN DE JOC					
47	TSH01A01^ - Gazon sintetic pentru terenurile de sport, montat pe strat suport din asfalt, inclusiv umplerea cu nisip cuartos si granule cauciuc	mp	836.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48	100014007 - Masina de infill pentru terenuri cu gazon artificial	ora	12.000		
TOTAL SUPRAFATA TEREN DE JOC					

INSTALATII ELECTRICE					
49	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
51	EA01B06^ - Tub copex din PVC cu sarma in interior, cu diametru 32 mm	m	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
52	SA37D# - Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte d=1 1/4	buc	250.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
52.1	5820285 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 60 GR. 4.8 S 920	buc	250.000		
53	EC03A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	150.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

64

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
53.1	4802585 - Cablu electric CYABY / C2XABY 3 x 1.5 mmp, cupru	m	154.500		
54	EE07A01 ^ - Proiector de tip Ledco Sportify	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
54.1	51061081 - Proiector LED 100W Exterior PHILIPS Ledinaire BVP169 PC03249 12000lm IP65	buc	8.000		
55	EF01A1 - Tablou electric complet echipat cu sistem de actionare exteriora sistem iluminat	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
55.0	326524587 - Separator cu fuzibil 2P 32A 690Vac 10x38 Eti 002540003	buc	1.000		
55.0	63265981 - Siguranta automata modulara RCBO, 1P+ND, 25 A, curba B	buc	1.000		
55.0	78965487 - Siguranta automata modulara MCB Schrack Technik Amparo MCB AM418510, 4.5 kA, 1P+N, 10 A, curba B	buc	2.000		
55.0	65985487 - Comutator cheie Schneider Electric, 3 pozitii, 22mm, fara auto-retur, Negru	buc	1.000		
55.0	7322221 - Cutie tablou electric Bemis BPA-3001-0106, aparent, IP66, 300x400x220 mm, ABS, opac, echipat	buc	1.000		
56	W2E20A # - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de pana la 6mmp	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
57	W2J02A1 - Verificarari si incerc ret elc subt. cu cablu nou	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
58	EG10B01 > - Piesa de separatie pentru masuratori	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

68

Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
59	W1MN07A# - Priza de pamant zincata cu un contur montata in sant existent .	buc	1.000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
59.1	7309901 - Priza pamint 1 contur, banda OL-zn 40X4 L = 18M, 4 electrozi din teava zincata de 2 1/2 "de 1,5 M	buc	1.000			
60	W2I03B# - Conductor de otel zincat montat pe stalp cu bratari pentru legare la priza de pamant a nului pe stalpi, retele cu conductor izolat.	buc	2.000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
60.1	6311100 - Bratara din banda OL-zn 25X4MM pentru fixarea coboririi si 9	buc	2.000			
60.2	5200514 - Racord debivate paralel	buc	2.000			
60.3	4831915 - Conductor otel zincat 50mmp L = 8M	buc	2.000			
60.4	5201454 - Papuc stantat cu 8X9,5 pentru conductor de 50mmp	buc	2.000			
61	EH09A01 - Incercare verificare priza pamant	BUC.	1.000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
TOTAL INSTALATII ELECTRICE						
TOTAL SUPRASTRUCTURA TEREN DE SPORT						
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

69

Beneficiar
COMUNA FELDRU



Proiectant
SC Cons Vascoliv srl



40

Antet stanga

eDevize

Beneficiar: COMUNA FELDRU
 Executant:
 Proiectant: S.C. VASCOLIV S.R.L
 Obiectivul: TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC sat FELDRU
 Obiectul: OB.1 TEREN DE SPORT



Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100014055 - Gazon artificial, din poliester, cu inaltimea firului de 50 mm	mp	877.800			Depozit	0.000
2	100014056 - Granule din cauciuc (SBR), cu dimensiunile cuprinse intre 0,4 si 2 mm	kg	5,852.000			Depozit	0.000
3	100014057 - Banda montaj din poliester	m	451.440			Depozit	0.000
4	100018750 - Tub copex din PVC cu sarma in interior, cu diametru 32 mm	m	30.900			Depozit	0.000
5	20010013 - Material marunt	%				Depozit	0.000
6	2005157 - Plasa sarma zincata ochi patrat 40,0X 40*2.2	kg	356.810			Depozit	0.360
7	2005195 - Plasa sarma zincata ochi patrat 50*50*2.2	kg	276.240			Depozit	0.280
8	2005327 - Plasa sarma zincata ochi hexag. 50*50*1.8	kg	47.600			Depozit	0.050
9	2006577 - Toron sarma	kg	62.626			Depozit	0.060
10	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	16.632			Depozit	40.750
11	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	22.176			Depozit	55.660
12	2200185 - Pietris ciuruit spalat de riu 7-70 MM	mc	19.500			Depozit	31.200
13	2200381 - Balast sortat spalat de riu 0-70 MM	mc	273.790			Depozit	465.440
14	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	1.025			Depozit	1.380
15	2200587 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 MM	mc	61.300			Depozit	82.760
16	2200898 - Nisip cuartos, macinat, cu granulatia mai mica de 0,063 mm	kg	16,720.000			Depozit	16.890
17	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R,magmatice 15-25 MM.	mc	273.790			Depozit	410.680
18	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	1.331			Depozit	0.800
19	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	1.331			Depozit	0.670
20	2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	133.100			Depozit	2.000
21	3064291 - Material marunt	%				Depozit	0.000
22	326524587 - Separator cu fuzibil 2P 32A 690Vac 10x38 Eti 002540003	buc	1.000			Depozit	0.000

41

Antet stanga

eDezive

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	9.500			Depozit	0.010
24	3803207 - Sarma moale obisnuita D = 2 MM, OL 32, S 889	kg	1.000			Depozit	0.000
25	3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889	kg	6.655			Depozit	0.010
26	3805372 - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	kg	1.100			Depozit	0.000
27	4113611 - Capac pentru stalpii din otel 100 * 100 mm, realizat din material plastic	buc	24.000			Depozit	0.000
28	4718148 - Cablu triplu 6X 7X12 180kgf D = 43 a mat szs	kg	37.000			Depozit	0.040
29	4802585 - Cablu electric CYABY / C2XABY 3 x 1.5 mmp, cupru	m	154.500			Depozit	0.060
30	4831915 - Conductor otel zincat 50mmp L = 8M	buc	2.000			Depozit	0.010
31	51061081 - Proiector LED 100W Exterior PHILIPS Ledinaire BVP169 PC03249 12000lm IP65	buc	8.000			Depozit	0.000
32	5200514 - Racord debivate paralel	buc	2.000			Depozit	0.000
33	5201454 - Papuc stantat cu 8X9,5 pentru conductor de 50mmp	buc	2.000			Depozit	0.000
34	5805004 - Surub zincat M10X35MM	buc	2.000			Depozit	0.000
35	5810230 - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845	buc	450.000			Depozit	0.000
36	5820285 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 60 GR. 4.8 S 920	buc	250.000			Depozit	0.010
37	5822374 - Surub cap hexagonal grosolan M 20X 75 GR. 4.8 S 920	buc	40.000			Depozit	0.010
38	5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	450.000			Depozit	0.000
39	5840845 - Piulita hexagonala grosolana B m 20 GR. 5 S 922	buc	80.000			Depozit	0.010
40	5842972 - Piulita hexag. spre c S6218 OL37 M 6	buc	472.500			Depozit	0.000
41	5882104 - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200	kg	0.900			Depozit	0.000
42	5882179 - Saiba plata pentru M10 zn	kg	0.040			Depozit	0.000
43	5883977 - Saiba grower pentru M10 zn	kg	0.020			Depozit	0.000
44	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	10.648			Depozit	0.010
45	5893438 - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	472.500			Depozit	0.000
46	6000028931 - Solutie pentru hidroizolatie, bitum-cauciuc, Disprobit Tytan Professional 20 kg	kg	159.600			Depozit	0.160
47	600012281 - Poarta pietonala Trutzi model Alborg	buc	1.000			Depozit	0.050
48	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	15.972			Depozit	0.020
49	6305098 - Consola din otel lat 50X5 MM	kg	22.500			Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
50	6309850 - Confectii metalice teava+prof.laminate pt.sust.poduri	kg	3,947.000			Depozit	4.580
51	6311100 - Bratara din banda OL-zn 25X4MM pentru fixarea coboririi si 9	buc	2.000			Depozit	0.000
52	6313306 - Dibliu metalic cu autofrezare pt.surub M 8	buc	2.000			Depozit	0.000
53	6326598 - Teava riflata pentru drenaj, PEHD, D 110 mm	ml	200.000			Depozit	0.000
54	63265981 - Siguranta automata modulara RCBO, 1P+ND, 25 A, curba B	buc	1.000			Depozit	0.000
55	6433780 - Armatura in prefabr beton PC 52 peste 10 MM barem	kg	1,056.000			Depozit	1.060
56	65985487 - Comutator cheie Schneider Electric, 3 pozitii, 22mm, fara auto-retur, Negru	buc	1.000			Depozit	0.000
57	67003031 - Teava PVC pentru scurgere canalizare exterioara, cu inel, multistrat, 110 x 3.2 mm, 4 m, portocaliu	m	87.550			Depozit	0.100
58	6712265 - Cot PVC, cu inel, D 110 mm, 45 grade, portocaliu	buc	10.000			Depozit	0.000
59	6712863 - Ramificatie PVC, cu inel, D 110 x 110 mm, 45 grade, portocaliu	buc	10.000			Depozit	0.010
60	6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	142.500			Depozit	0.000
61	7308499 - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	472.500			Depozit	0.010
62	7309901 - Priza pamint 1 contur, banda OL-zn 40X4 L = 18M, 4 electrozi din teava zincata de 2 1/2 "de 1,5 M	buc	1.000			Depozit	0.100
63	7312440 - Cutie cu eclisa de separatie simbol ces.	buc	1.000			Depozit	0.000
64	7319369 - Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	18.000			Depozit	0.010
65	7322221 - Cutie tablou electric Bemis BPA-3001-0106, aparent, IP66, 300x400x220 mm, ABS, opac, echipat	buc	1.000			Depozit	0.000
66	7329883 - Geotextil Terasin NS, rola 150 gr/mp	mp	283.500			Depozit	0.040
67	7334760* - Plasa superioara - acoperire teren fotbal	mp	8.700			Depozit	0.220
68	7344376 - Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	454.500			Depozit	0.020
69	78006501 - Membrana hidroizolatie HDPE Tefond Plus Star	mp	133.000			Depozit	0.000
70	7801035 - Material marunt	%				Depozit	0.000
71	7815028 - Material marunt	%				Depozit	0.000

73

Antet stanga

eDezive

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
72	78965487 - Siguranta automata modulara MCB Schrack Technik Amparo MCB AM418510, 4.5 kA, 1P+N, 10 A, curba B	buc	2.000			Depozit	0.000
73	8000277 - Material marunt	%				Depozit	0.000
74	8001540 - Pamant de umplutura din teren cat. I-iv	mc	30.000			Depozit	3.600
TOTAL Materiale						Greutate	1,119.17

Beneficiar
COMUNA FELDRU



Proiectant
Sc Cons Vascoliv srl

74

Antet stanga

eDevize

Beneficiar: COMUNA FELDRU
 Executant:
 Proiectant: S.C. VASCOLIV S.R.L
 Obiectivul: TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC sat FELDRU
 Obiectul: OB.1 TEREN DE SPORT



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	63.615			
2	11611 - Instalator sanitar categoria I	13.800			
3	11631 - Instalator sanitar categoria a III-a	6.800			
4	12011 - Instalator alimentare cu apa categoria I-a	40.000			
5	13410 - Dulgher constructii	210.603			
6	14160 - Electrician linii electrice aeriene	34.250			
7	15000 - Fierar beton	21.692			
8	15130 - Finisor de terasamente	2.340			
9	17130 - Instalator electrician	93.150			
10	17160 - Instalator sanitar	25.000			
11	18111 - Lacatus constructii metalice	383.680			
12	18120 - Lacatus mecanic	51.200			
13	18160 - Lacatus montaj utilaj industrial	226.310			
14	19700 - Montator	501.600			
15	19730 - Montator constructii metalice	130.600			
16	19931 - Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	40.000			
17	20251 - Electrician cabluri subterane categoria a V-a	1.630			
18	20300 - Muncitor calificat	6.000			
19	20600 - Muncitor de deservire	86.850			
20	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.018			
21	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	517.747			
22	21110 - Muncitor necalificat in subteran	111.280			
23	24100 - Pavator	154.660			
24	24400 - Pietrar	91.952			
25	26100 - Sapator	37.520			
26	27110 - Sudor electric	130.910			
27	28420 - Tinichigiu sant	121.800			
28	31000 - Zidar	53.960			
Ore Manopera		3,158.970	TOTAL		

Beneficiar
 COMUNA FELDRU

Proiectant
 sc Cons Vascoliv srl

45

Antet stanga

eDevize

Beneficiar: COMUNA FELDRU
 Executant:
 Proiectant: S.C. VASCOLIV S.R.L.
 Obiectivul: TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC sat FELDRU
 Obiectul: OB.1 TEREN DE SPORT



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	100014007 - Masina de infill pentru terenuri cu gazon artificial	12.000		
2	1003 - Cheltuieli pentru transport utilaje	7.500		
3	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	20.700		
4	2330 - Troliu electric	6.000		
5	2504 - Electrocompres.mobil de joasa pres. 4,0-5,9 MC/min	8.925		
6	2801 - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	8.925		
7	3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	65.062		
8	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	24.750		
9	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	67.954		
10	4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	4.500		
11	4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	0.990		
12	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	9.614		
13	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	5.100		
14	7101 - Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2K-1 cap 0,3-0,6 tf	40.000		
15	7403 - Incarcator frontal pe pn-uri pina la 1 MC	40.000		
16	7404 - Incarcator frontal pe pn-uri pina la 1,0-1,49	12.000		
TOTAL Utilaje				

Beneficiar
COMUNA FELDRU



Proiectant
sc Cons Vascoliv srl

Antet stanga

Beneficiar: COMUNA FELDRU
Executant:
Proiectant: S.C. VASCOLIV S.R.L
Obiectivul: TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC sat FELDRU
Obiectul: OB.1 TEREN DE SPORT

eDevize



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30295 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 20km	92.100	20.000	0.500		
2	8888907 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 9 km	868.880	9.000	0.225		
3	8888939 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km	939.000	25.000	0.625		
TOTAL Transport						

Beneficiar
COMUNA FELDRU



Proiectant
Sc Cons Vascoliv srl




PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

(Intravilan)

Scara 1:500

Nr. cadastral	Suprafata masurata	Adresa imobilului
27182	4137 mp	Intravilan FELDRU nr. 939
Cartea funciara nr. 27182		Județul BISTRITA NASSAUD
		UAT FELDRU

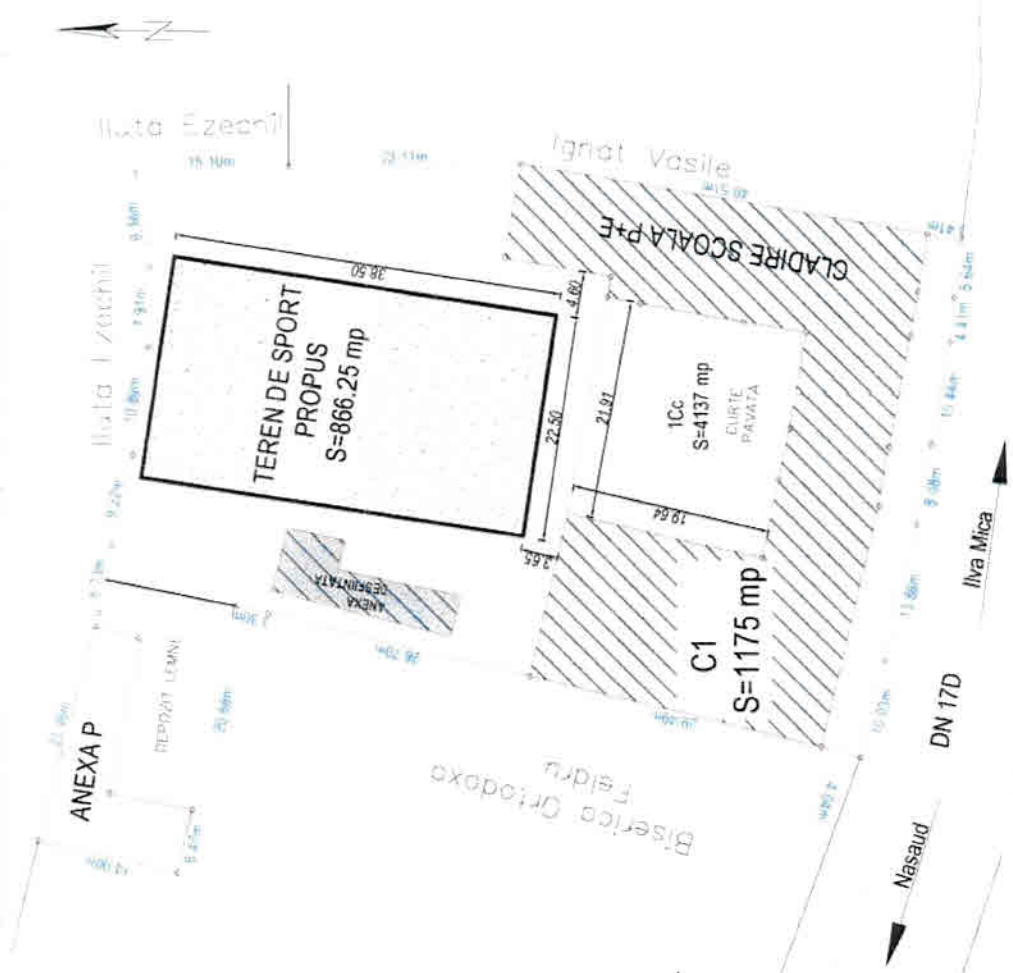

Proiectant general - specialitatea constructii si instalatii
S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.
Loc. Feldru, str. Principala, nr. 124, jud. Bistrita N
tel: 0726-137322, contact vascoliv@gmail.com
Nr. Măg. 19/30.08.2004, Al. Fiscal: CUI 16718717
cont nr. 8005 RNCB 0040014473030001, HCR Nassaud

Calitatea	Numele si titlul profesional	Semnatura	Scara
Sef proiect	ing. Vanie COSTINAS		1:500
Proiectat	arh. Sebastian SUTEU		Data
Desenat	ing. Vanie COSTINAS		Aug. 2026

Beneficiar:	COMUNA FELDRU
Denumirea proiectului:	COMUNA FELDRU, SAT FELDRU, NR. 186, JUDE. BISTRITA-NASSAUD
Amplasament:	CONSTRUIRE TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC
planşa	COMUNA FELDRU, SAT FELDRU, NR. 939, JUDE. BISTRITA-NASSAUD
Faza	Pr. ar.

PLAN DE SITUATIE PROPUS